



优尚电子

——做国际一流的安防品牌

Yoursensor
Your solution!



宁波优尚电子科技有限公司

Ningbo Yoursensor Electronic Technology Co., Ltd



地址/Address: Yunlong industrial park, yinzhou district, Ningbo, 315000, China

电话/Tel: +86 574 82829436

传真/Fax: +86 574 82829432

邮箱/Email: info@yoursensor.cn

网站/Web: www.yoursensor.cn

宁波优尚电子科技有限公司

Ningbo Yoursensor Electronic Technology Co., Ltd



宁波优尚电子科技有限公司
Ningbo Yoursensor Electronic Technology Co., Ltd



公司简介 Company Introduction

宁波优尚电子科技有限公司是一家全球化的电子产品研发和生产企业，主要产品包括自动门电子配件、门禁门控产品以及自动感应卫浴产品。“优尚”（YOURSENSOR）系列产品广泛应用于自动感应门控制系统、楼宇门禁考勤系统、银行管理系统以及公共自动卫浴系统。

优尚产品主要是配套自动感应门以及卫浴的生产商和安装工程商以及贸易商。在过硬的技术基础上给客户更具性价比的产品。领先的技术奠定产品的稳定基根，精美的外观迎合市场的需求，优质的服务让售后无忧。优尚，改变你的生活。

优尚产品包括：微波感应器、红外感应器、门禁刷卡器、感应门功能开关、红外防撞感应器、非触摸开关、有线手压开关、无线手压开关、单光束安全光线、双光束安全光线、三光束安全光线、自动门后备电源、门禁专用电源、出门按钮开关、电插锁、电磁锁、指纹机等配件。

Ningbo Yoursensor Electronic Technology Co., Ltd is a professional manufacturer of electronics for automatic door & gate. Our main products are microwave sensor, infrared sensor, safety sensor, access system, auto door function selector, wired and wireless button, electric lock, photocell and alarm lamp, etc. Under rich experienced R&D background on electronics, our products' stability, durability and reliability are well achieved. All of our products are with CE approval, getting more and more popular all over the world, based on fashion design, high quality, good service.

Yoursensor has a strict production management system and quality control system, to give always high quality products.

Yoursensor, your solution.

目录 CONTENT



5-29	Automatic door accessories 自动感应门配件	31-41	Automatic gate accessories 自动门机配件	43-48	Access system 门禁系统
5-7	Microwave sensor 微波感应器	31-34	Photocell 安全对射	43	Card reader 读头
7-15	Infrared sensor 红外感应器	34-37	Alarm lamp 警灯	43-44	Electric bolt lock 电插锁
15-20	Function selector 功能选择器	37-39	Vehicle loop detector 地感	44-48	Electric magnetic lock 电磁锁
20	Electric lock 电子锁	40	Key switch 钥匙开关		
21-25	Push button 按钮开关	41	Waterproof finger printer 防水门禁		
26-27	Access keypad 刷卡器				
28	Finger print 指纹机				
28	Power for access 门禁电源				
29	UPS 后备电源				

◆ Microwave sensor



YS101

YS102


YS103

YS104



YS105

◆ Infrared sensor

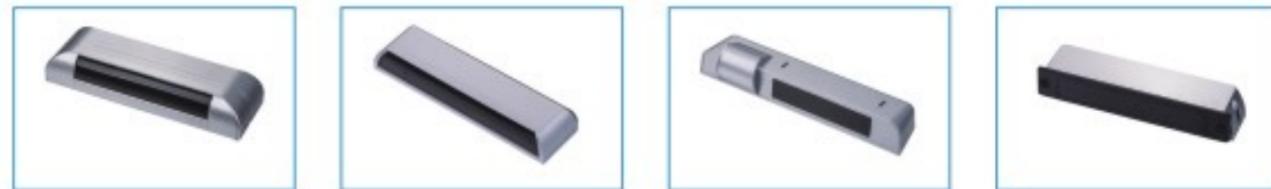

YS106

YS107/8

YS109

YS110



YS111



YS112



YS113



YS114



YS115



YS116



YS117



YS129



YS130



YS131



YS118

◆ Function selector



YS301

YS302

YS303

YS304



YS305



YS306



YS307



YS308



YS309



YS310

◆ Push button



YS401

YS402/3

YS404/5

YS406



YS407



YS408



YS409



YS410

◆ Access keypad



YS501

YS502

YS503

YS504

◆ Finger print



YS505

◆ Power for access / UPS



YS316



YS317

◆ Photocell



YS119



YS120



YS120-L



YS121



YS121-L



YS122



YS123

◆ Alarm lamp



YS415



YS419



YS420



YS421



YS422



YS319

◆ Vehicle loop detector



YS124



YS125



YS126



YS127



YS128

◆ Key switch



YS416



YS417



YS418

◆ Card reader



YS522



YS523



YS524



YS526

◆ Electric lock



YS210



YS202-2



YS205-1



YS660



YS6-180



YS6-280



YS6-500



YS6-180M



YS6-280M



YS6-180A



YS6-280A



YS6-350A


YS101 Microwave sensor 微波感应器



Product features 产品特点:

1. Detecting range is large enough, and can be adjusted easily.
 2. Electric filter provide a good capacity of resisting disturbance from raining, wind, lighting and so on.
1. 感应可调节范围广, 有利于各个场所的应用。
2. 具有电子滤波功能, 使得抗干扰能力强, 有效适应下雨、刮风、日光灯等特殊情况。

Size 尺寸:

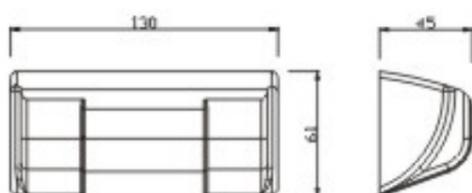

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC 12-24V +/-10%; DC 12-30V AC 12-24V +/-10%; DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 3.5m 3.5m
Relay output 继电器输出	NO 常开输出
Wave form 电波形式	24.125GHZ 24.125GHZ


YS102 Microwave sensor 微波感应器



Product features 产品特点:

1. Germany Innosent detecting chip, 24.125GHZ.
 2. Electric filter provide a good capacity of resisting disturbance from raining, wind, lighting and so on.
1. 采用德国进口 24.125GHZ 感应模块, 给产品的稳定性提供了有效的保证。
2. 具有电子滤波功能, 使得抗干扰能力强, 有效适应下雨、刮风、日光灯等特殊情况。

Size 尺寸:

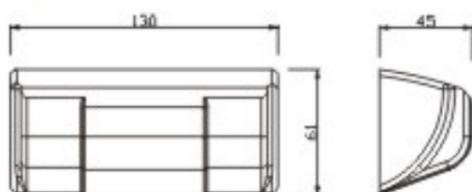

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Mounting height 最大安装高度	Max 3.5m 3.5m
Relay output 继电器输出	NO 常开输出
Wave form 电波形式	24.125GHZ 24.125GHZ


YS103 Microwave sensor 微波感应器



Product features 产品特点:

1. Detecting range is large enough, and can be adjusted easily.
 2. Electric filter provide a good capacity of resisting disturbance from raining, wind, lighting and so on.
1. 感应可调节范围广, 有利于各个场所的应用。
2. 具有电子滤波功能, 使得抗干扰能力强, 有效适应下雨、刮风、日光灯等特殊情况。

Size 尺寸:

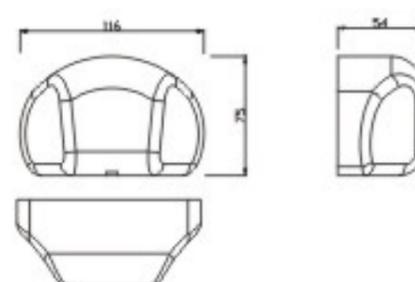

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Mounting height 最大安装高度	Max 3m 3m
Relay output 继电器输出	NO 常开输出
Wave form 电波形式	X-Band 10.525GHZ X-Band 10.525GHZ


YS104 Microwave sensor 微波感应器



Product features 产品特点:

1. Germany Innosent detecting chip, 24.125GHZ.
 2. The detecting chip can be adjusted easily by special part.
 3. Electric filter provide a good capacity of resisting disturbance from raining, wind, lighting and so on.
1. 采用德国进口 24.125GHZ 感应模块, 给产品的稳定性提供了有效的保证。
2. 特殊的天线调节装置可确保感应区域的精准性。
3. 具有电子滤波功能, 使得抗干扰能力强, 有效适应下雨、刮风、日光灯等特殊情况。

Size 尺寸:

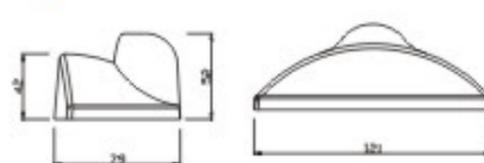

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC 12-24V +/-10%; DC 12-36V AC 12-24V +/-10%; DC 12-36V
Mounting height 最大安装高度	Max 3.5m 3.5m
Relay output 继电器输出	NO 常开输出
Wave form 电波形式	24.125GHZ 24.125GHZ


YS105 Microwave sensor 微波感应器



Product features 产品特点:

1. Germany Innosent detecting chip, 24.125GHZ.
 2. Electric filter provide a good capacity of resisting disturbance from raining, wind, lighting and so on.
1. 采用德国进口 24.125GHZ 感应模块, 给产品的稳定性提供了有效的保证。
2. 具有电子滤波功能, 使得抗干扰能力强, 有效适应下雨、刮风、日光灯等特殊情况。

Size 尺寸:

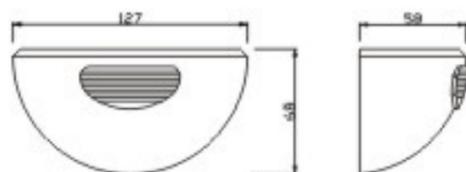

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC 12-24V +/-10%; DC 12-30V AC 12-24V +/-10%; DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 3.5m 3.5m
Relay output 继电器输出	NO 常开输出
Wave form 电波形式	24.125GHZ 24.125GHZ

YS106 Infrared sensor 红外感应器




Product features 产品特点:

Infrared sensor's detecting range can be controlled easily. So this type sensor is well used for narrow place.

红外传感器的特点是感应光束容易控制, 从而可以调节出比较精准的感应区域, 从而更有效的用于如沿街店铺, 这类容易产生误感应的地方。

Size 尺寸:

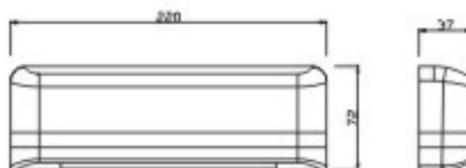

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Mounting height 最大安装高度	Max 3m 3m
Quantity of rays 光束数量	8 pairs rays 8 对
Relay output 继电器输出	NO 常开输出

YS107 Active infrared sensor(with presence function) 启动红外防夹感应器(双光束)




Product features 产品特点:

It has 2 rows of detection sensor. One is for motion detection, another is for presence detection.

When you use this type sensor, you don't need install photocell.

该款产品带有两排探测光束, 一排是启动感应, 另外一排是防夹感应, 避免了安装安全光线的麻烦。

Size 尺寸:

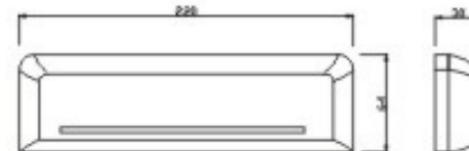

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 3m 3m
Relay hold time 继电器保持时间	0.5 sec. 0.5 秒
Relay output 继电器输出	NO, NC 常开, 常闭

YS108 Active infrared sensor(with presence function) 启动红外防夹感应器(四光束)




Product features 产品特点:

It has 4 rows of detection sensor. One type is for motion detection, another type is for presence detection.

When you use this type sensor, you don't need install photocell.

该款产品带有四排探测光束, 一种是启动感应, 另外一种防夹感应, 避免了安装安全光线的麻烦。

Size 尺寸:

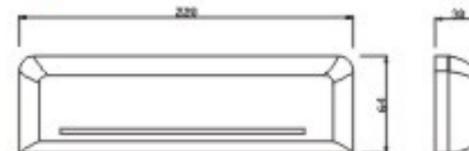

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 3m 3m
Relay hold time 继电器保持时间	0.5 sec. 0.5 秒
Relay output 继电器输出	NO, NC 常开, 常闭

YS109 Motion&Presence sensor 启动防夹感应器




Product features 产品特点:

Motion sensor is microwave type. It's good for large place. Presence sensor is infrared type. It's good for installation.

该款感应器启动部分是微波感应器，有利于用在检测区域大的场所。而且采用红外防夹功能，更有利于安装的便利。

Size 尺寸:

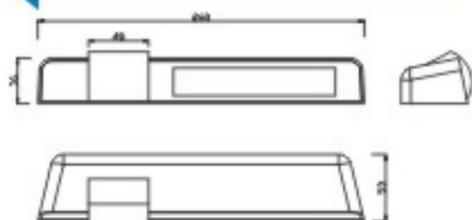

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V +/-10% AC/DC 12-30V +/-10%
Mounting height 最大安装高度	Max 2.5m 2.5m
Motion type 启动类型	Microwave sensor 微波感应
Presence type 防夹类型	Infrared sensor 红外感应

YS110 Presence sensor 防夹感应器




Product features 产品特点:

1. Self-learning function make the installation more easier.
2. Self-recovery function can reduce the mis-detecting from sunshine, lighting, shaking.

1. 采用背景自学习功能，开机自动学习背景状态，自动适应各种环境。
2. 自动实时对背景作时间漂移的准确补偿。

Size 尺寸:

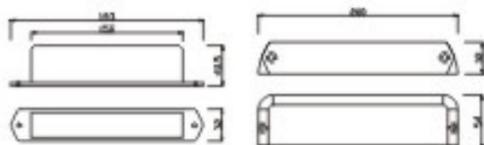

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 2.5m 2.5m
Quantity of rays 光束数量	8 pairs 8对发射和接收

YS111 Active infrared sensor 移动安全光幕



Product features 产品特点:

1. It can detect the moving person or objects.
2. The quantity of detecting parts can be selected to suit different width of door wings.

1. 可准确探测到正在移动的人体或者物体。
2. 根据不同的门扇宽度，可以选择单组或者多组感应模块，从而可以避免盲点的出现。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Detecting range 测试范围	1.5-2.5m 1.5-2.5m
Detecting parts 测试模块	1 piece or 2 pieces 1组或者2组

YS112 Ceiling presence sensor 吸顶探头




Product features 产品特点:

Special design for the ceiling installation is good for ATM or the place where not easy for normal type sensor.

独特的外形设计，是为有特殊安装要求的场所选用的。

Size 尺寸:

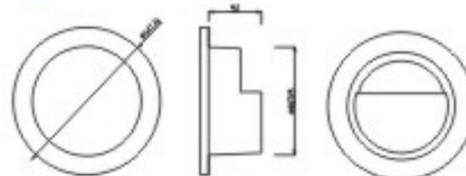

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 2.8m 2.8m
Detecting range 探测范围	diameter 0.8-1.6m 半径 0.8-1.6m

YS113 Pet presence sensor 宠物防夹




Product features 产品特点:

This design is for beside installation to protect pet or children.

该产品是为了防止门体夹伤宠物或者孩童设计的。

Size 尺寸:

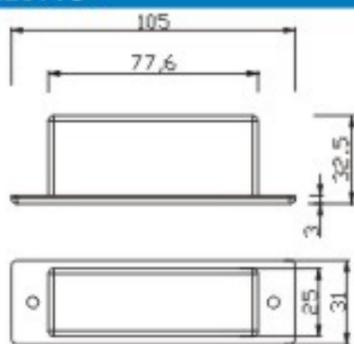

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Detecting range 检测范围	1-80cm(adjustable) 1-80cm 可调

YS114 Passive infrared sensor 被动红外感应器




Product features 产品特点:

Small size design is good for installation. And infrared sensor is suitable for revolving or swing door's active sensor.

精巧的设计比较适合作为旋转门或者平开门的自动感应器,既可以适用于内藏式安装,也可以适用于明装。

Size 尺寸:

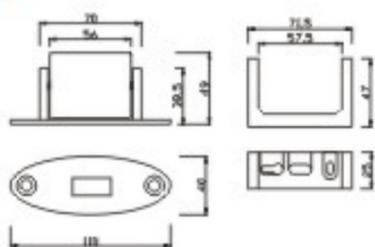

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting height 最大安装高度	Max 3.5m 3.5m

YS115 Photocell (single type) 安全光线 (单光束)




Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
3. The controller will alarm if the eyes having problem.

1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
3. 设有接收头短路故障报警功能。

Size 尺寸:

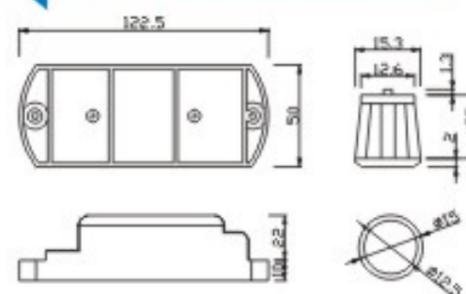

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开

YS116 Photocell(double type) 安全光线 (双光束)




Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
3. The controller will alarm if the eyes having problem.
4. It can work with two pairs photocell's eyes.

1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
3. 设有接收头短路故障报警功能。
4. 可接双光束。

Size 尺寸:

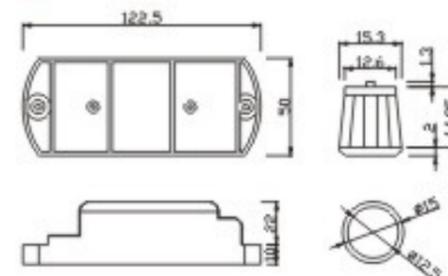

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开

YS117 Photocell(triple type) 安全光线 (三光束)



Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
 2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
 3. The controller will alarm if the eyes having problem.
 4. It can work with three pairs photocell's eyes.
1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
 2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
 3. 设有接收头短路故障报警功能。
 4. 可接三光束。

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开

YS130 Photocell(double type) 安全光线 (双光束)



Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
 2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
 3. The controller will alarm if the eyes having problem.
1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
 2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
 3. 设有接收头短路故障报警功能。

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开

YS129 Photocell (single type) 安全光线 (单光束)



Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
 2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
 3. The controller will alarm if the eyes having problem.
1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
 2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
 3. 设有接收头短路故障报警功能。

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开

YS131 Photocell(triple type) 安全光线 (三光束)



Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
 2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
 3. The controller will alarm if the eyes having problem.
 4. It can work with three pairs photocell's eyes.
1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
 2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
 3. 设有接收头短路故障报警功能。
 4. 可接三光束

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-30V AC/DC 12-30V
Mounting distance 最大感应距离	Max 10m 10m
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开


YS118 Foot sensor 脚感应开关



Product features 产品特点:

1. It has N.C. and N.O. relay output, and can work with different type automatic controller.
 2. The photocell's eye is made by special material to avoid the sunshine's affect.
 3. The controller will alarm if the eyes having problem.
 4. It can work with two pairs photocell's eyes.
1. 安全光线信号输出可选择常闭和常开, 适应不同自动门控制器。
 2. 光电眼有阳光过滤因子, 使安全光线的抗干扰性能大大提高。
 3. 设有接收头短路故障报警功能。
 4. 可接双光束。

Size 尺寸:

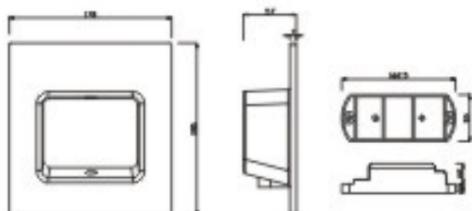

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Sensor type 信号来源	From foot, no touch 光束被截
Relay output 继电器输出	NO, NC 常闭, 或者常开


YS301 Automatic door function remote 自动门四键功能遥控器



Product features 产品特点:

1. Learning code function, easy to add or delete remotes.
 2. One receiver can match fifteen remotes, and one remote also can work with fifteen receivers.
1. 采用学习码功能, 方便用户增加或者删减遥控器。
 2. 一个接收器可以匹配十五个遥控器, 同时一个遥控器也可以匹配十五个接收器。

Size 尺寸:

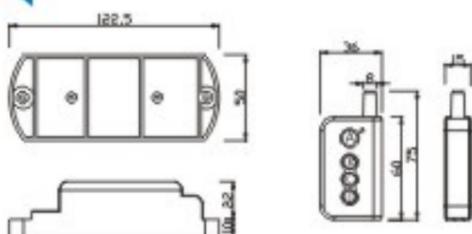

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Frequency 工作频率	433MHz 433MHz
Working model 工作类型	Learning code 学习码


YS302 Automatic door function remote 自动门四键功能遥控器



Product features 产品特点:

1. Learning code function, easy to add or delete remotes.
 2. One receiver can match fifteen remotes, and one remote also can work with fifteen receivers.
1. 采用学习码功能, 方便用户增加或者删减遥控器。
 2. 一个接收器可以匹配十五个遥控器, 同时一个遥控器也可以匹配十五个接收器。

Size 尺寸:

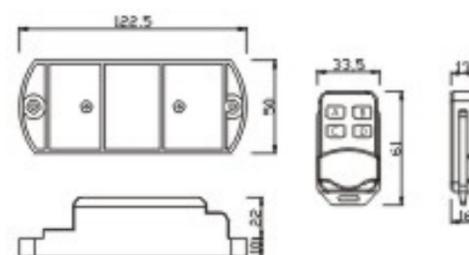

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Frequency 工作频率	433MHz 433MHz
Working model 工作类型	Learning code 学习码


YS303 Automatic door function remote 自动门六键功能遥控器



Product features 产品特点:

1. Learning code function, easy to add or delete remotes.
 2. One receiver can match fifteen remotes, and one remote also can work with fifteen receivers.
1. 采用学习码功能, 方便用户增加或者删减遥控器。
 2. 一个接收器可以匹配十五个遥控器, 同时一个遥控器也可以匹配十五个接收器。

Size 尺寸:

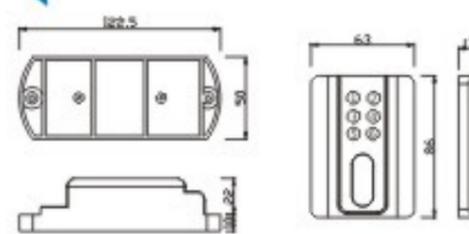

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC 24V DC 24V
Frequency 工作频率	433MHz 433MHz
Working model 工作类型	Learning code 学习码

YS304 Automatic door function keypad 自动门五键功能开关



Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC 12-28V DC 12-28V
Function switch 功能切换	Five button 五键

YS306 Automatic door function keypad 自动门五键功能触摸开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

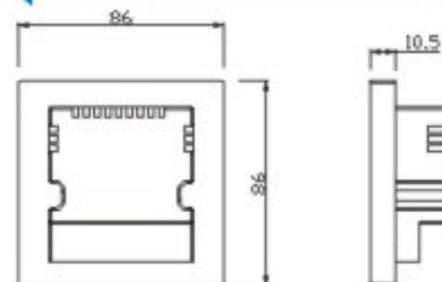

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC 12-28V DC 12-28V
Function switch 功能切换	Five button 五键

YS305 Automatic door function keypad 自动门五键功能开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

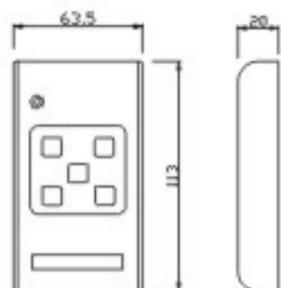

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC 12-28V DC 12-28V
password setting 切换密码	Default password 12345 五键 初始密码 12345

YS307 Automatic door function switch 自动门五键功能钥匙开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

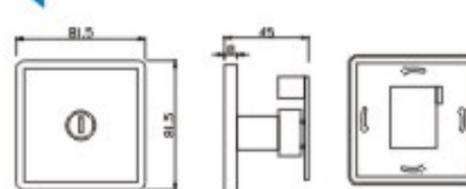

Technical data 技术参数:

Function switch 功能切换	Five mode 五档
-------------------------	-----------------

YS308 Automatic door function switch
自动门五键功能旋钮开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

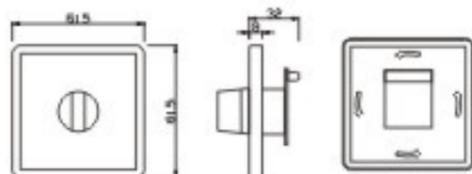

Technical data 技术参数:

Function switch 功能切换	Five mode 五档
-------------------------	-----------------

YS310 Automatic door function switch
自动门五键功能钥匙开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

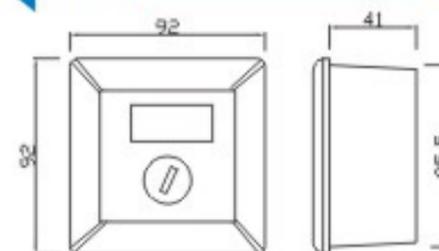

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC 12-28V DC 12-28V
Function switch 功能切换	Five mode 五档

YS309 Automatic door function switch
自动门五键功能钥匙开关




Product features 产品特点:

Full open, partial open, automatic, lock, one way.

全开、半开、自动、上锁、单向，共五项功能。

Size 尺寸:

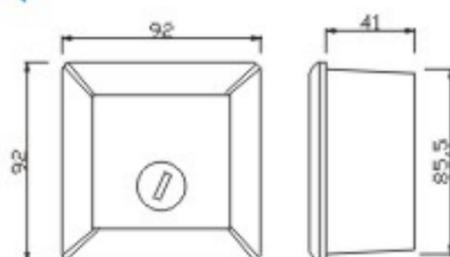

Technical data 技术参数:

Function switch 功能切换	Five mode 五档
-------------------------	-----------------

YS210 Electric magnetic lock
自动门磁力锁




Product features 产品特点:

The size of lock is small, so it's suit to most of automatic doors.

小巧的设计，安装方便，可以和各种款型的电锁配套。

Size 尺寸:

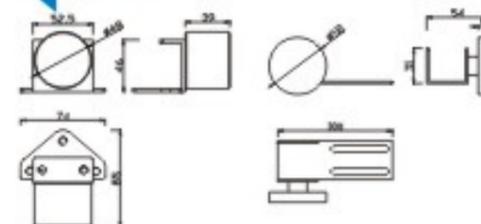

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC12V DC12V
Open force 拉力	60KG 60KG

YS401 Plastic push button 塑脂出门开关




Product features 产品特点:

1. High temperature resistant plastic material.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 耐高温混合树脂材料。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

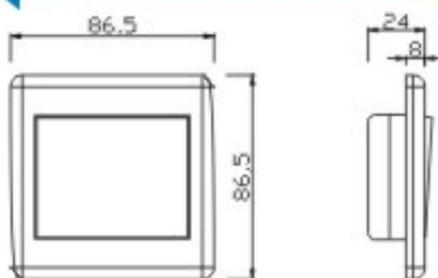

Technical data 技术参数:

Output connection 接点输出	NO/NC connection NO/NC 接点
---------------------------	------------------------------

YS403 Stainless steel push button 不锈钢金属出门开关




Product features 产品特点:

1. With Led display, stainless steel surface.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 带LED灯显示, 不锈钢面板拉丝处理。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

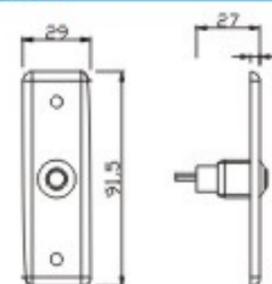

Technical data 技术参数:

Output connection 接点输出	NO/NC connection NO/NC 接点
Max current 最大电流	36 V DC/3A 36VDC / 3A

YS402 Stainless steel push button 不锈钢金属出门开关




Product features 产品特点:

1. Stainless steel surface.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 不锈钢面板拉丝处理。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

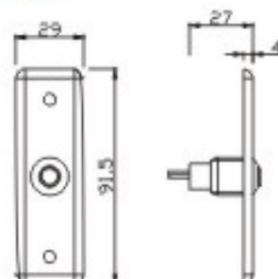

Technical data 技术参数:

Output connection 接点输出	NO/NC connection NO/NC 接点
Max current 最大电流	36 V DC/3A 36VDC / 3A

YS404 Stainless steel push button 不锈钢出门开关




Product features 产品特点:

1. Stainless steel surface.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 不锈钢面板拉丝处理。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

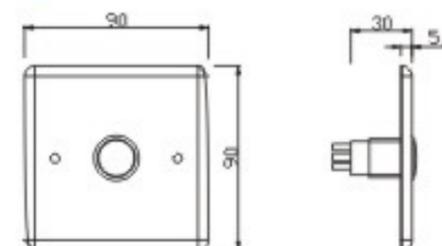

Technical data 技术参数:

Output connection 接点输出	NO/NC connection NO/NC 接点
Max current 最大电流	36 V DC/3A 36VDC / 3A

YS405 Stainless steel push button 不锈钢出门开关




Product features 产品特点:

1. With Led display, stainless steel surface.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 带 LED 灯显示, 不锈钢面板拉丝处理。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

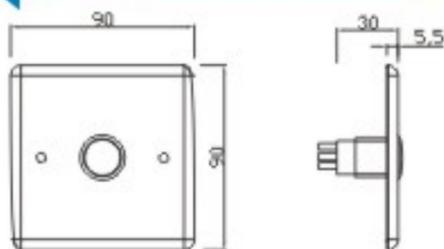

Technical data 技术参数:

Output connection 接点输出	NO/NC connection NO/NC 接点
Max current 最大电流	36 V DC/3A 36VDC / 3A

YS406 Wired push button 有线手押开关




Product features 产品特点:

1. Small size design: Instead of normal square push button.
2. Output connection: Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 长条形设计, 代替传统方形出门开关, 便于窄型门框的安装。
2. 开关接点输出, 适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

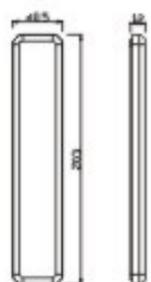

Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	12V DC 12VDC
Working times 按压次数	more than 600000 times 大于 60 万次

YS407 Wireless push button 无线手押开关




Product features 产品特点:

1. Wireless push button, slim type can be installed for all type frame.
2. Learning code type, one receiver can match 15 pieces remotes.

1. 轻触按钮设计, 内置全进口防潮防尘轻触按钮。
2. 产品为自学习码, 内置拨码开关, 可错开编码使用, 防止相邻两台设备相干扰。
3. 收发拨码配对, 用户使用简洁方便。

Size 尺寸:

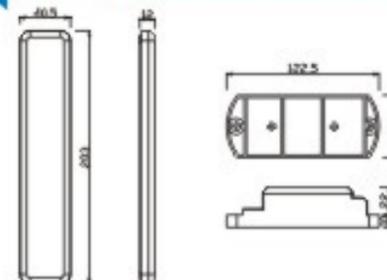

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-36V AC/DC 12~36V
Frequency 工作频率	433Hz 433Hz
Static current 静态电流	15mA 15mA
Action current 动作电流	80mA (DC12V Power) 80mA (无线接收器)

YS408 Infrared hand sensor switch 红外手感应开关




Product features 产品特点:

1. Apply the infrared modulation touchless and clean.
2. With Induction light display.
3. The detecting distance can be adjusted.

1. 采用红外调制方式, 非触摸设计, 洁净卫生。
2. 另有有感应灯光指示。
3. 感应距离可调节。

Size 尺寸:

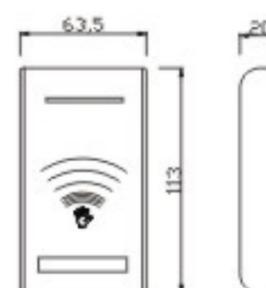

Technical data 技术参数:

Power supply 供电电源	AC/DC12V~36V AC/DC12V ~ 36V
Detect distance 感应距离	1~30CM adjustable 1 ~ 30CM 可调
Working temperature 环境温度	-20℃ ~45℃ -20℃ ~45℃

YS409 Infrared touchless sensor 红外非触感应开关




Product features 产品特点:

1. Detect distance:1-30cm.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.

1. 感应距离 1-30cm。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。

Size 尺寸:

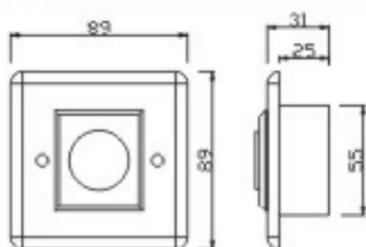

Technical data 技术参数:

Power supply 输入电压	DC 12V,DC 10-28V DC 12V,DC 10-28V
Detect distance 感应距离	1-30CM adjustable 1 ~ 30CM 可调

YS410 Infrared touchless sensor 红外非触感应开关



Product features 产品特点:

1. Detect distance:1-30cm.
2. Apply to all kinds of electronic Access control.
3. LED light keep blue when standby mode turn to red when in detect condition.

1. 感应距离 1-30cm。
2. 按钮适用于所有电子门禁系统安装。
3. 待机时显示蓝色 LED 灯常亮，触摸感应时红灯显示。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Input voltage 输入电压	AC/DC 12-36V AC/DC 12-36V
Output connection 接点输出	NO/NC/COM NO/NC/COM 接点
Detect distance 感应距离	1-30CM adjustable 1 ~ 30CM 可调

YS501 Access keypad 门禁一体机




Product features 产品特点:

1. Door open method:1.ID Card 2.Password 3.ID Card with password.
- 2.Can connect with access switch,and control the lock working status,with High Anti interference ability and self protect function.

1. 开门方式: 支持感应卡、密码、感应卡加密码三种开门方式。
2. 可接出门开关,控制电锁开启,具有抗干扰能力和自我保护诊断功能。

Size 尺寸:

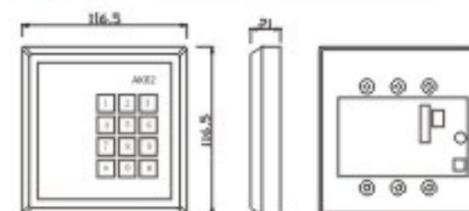

Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	DC12V DC12V
Storage capacity 存储容量	800 user 800 个标准用户
Max card detect distance 最大读卡距离	15-20cm 15-20CM

YS502 Access keypad (metal type) 金属门禁机




Product features 产品特点:

1. Door open method: 1.ID Card 2.Password 3.ID Card with password.
2. Stainless metal cover.
3. With always open connection,can fit with automatic door system, connect with Wiegand card reader to prove card read function both inside and out side.

1. 开门方式: 支持感应卡、密码、感应卡加密码三种开门方式。
2. 不锈钢金属外壳。
- 3 带有常开接点,配合自动门系统,外接韦根读卡头可实现里外刷卡功能。

Size 尺寸:

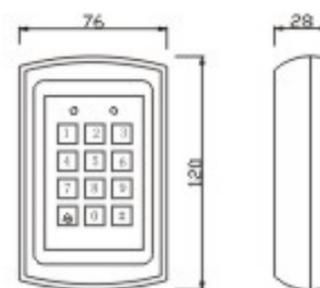

Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	DC 12V DC12V
Storage capacity 存储容量	2000User 2000 个标准用户

YS503 Access keypad (metal type) 金属门禁机




Product features 产品特点:

1. Door open method: 1.ID Card 2.Password 3.ID Card with password.
2. Long square Shape stainless metal cover.
3. With always open connection, can fit with automatic door system, connect with Wiegand card reader to prove card read function both inside and out side.

1. 开门方式: 支持感应卡、密码、感应卡加密码三种开门方式。
2. 长条形不锈钢金属外壳。
3. 带有常开接点, 配合自动门系统, 外接韦根读卡头可实现里外刷卡功能。

Size 尺寸:

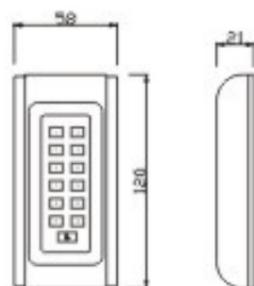

Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	DC12V DC12V
Storage capacity 存储容量	1000User 1000 个标准用户

YS504 Waterproof metal access keypad 防水金属门禁机




Product features 产品特点:

1. Door open method: 1.ID Card 2.Password 3.ID Card with password.
2. Waterproof stainless metal cover.
3. With always open connection, can fit with automatic door system, connect with Wiegand card reader to prove card read function both inside and out side.
4. Water protection level :IP68.

1. 开门方式: 支持感应卡、密码、感应卡加密码三种开门方式。
2. 防水不锈钢金属外壳。
3. 带有常开接点, 配合自动门系统, 外接韦根读卡头可实现里外刷卡功能。
4. 防水级别 IP68。

Size 尺寸:

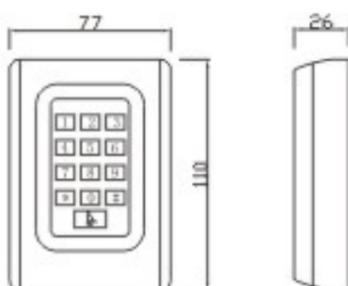

Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	DC12V DC12V
Storage capacity 存储容量	2000User 2000 个标准用户

YS505 Finger print 指纹机




Product features 产品特点:

1. Metal cover, anti-damage and rust-proof design.
2. Infrared remote control to add or delete users.
3. Detect fast.

1. 金属外壳, 防破坏、防锈设计。
2. 使用红外遥控键盘, 操作方便, 外观小巧、简洁。
3. 指纹验证方式, 使用方便、支持指纹管理员。

Size 尺寸:

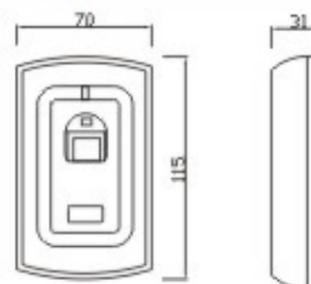

Technical data 技术参数:

working voltage 工作电压	DC12±10% DC12V±10%
user capacity 指纹存储量	120 120 枚 (管理员 2 枚)

YS316 Power for access 门禁电源




Product features 产品特点:

User can adjust the function from still working to always open.

工作模式分为停电正常工作和停电消防疏散两种 (客户自行更改设定)。

Size 尺寸:

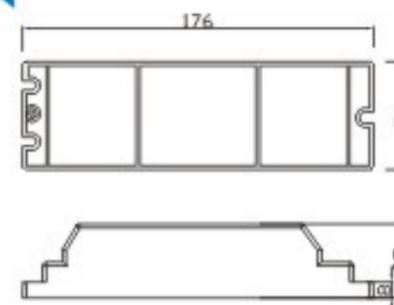

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	AC220V AC220V (主控器)
Power output 输出电压	DC12V ≥5A DC12V ≥5A (蓄电池)

YS317 UPS 后备电源




Product features 产品特点:

Popular design. When input of controller has power, it can charge the battery.

大众化设计, 可实现通电充电, 停电输出功能。

Size 尺寸:

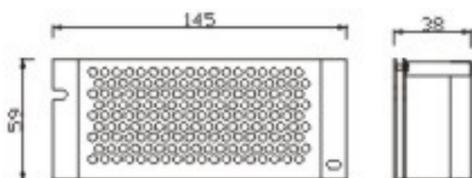

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	AC170-264V 50Hz AC170-264V 50Hz (主控器)
Power output 输出电压	DC24V 2.6AH(battery) DC24V 2.6AH (蓄电池)

ACCESSORIES



AUTOMATIC GATE

YS119 Photocell 安全光线




Product features 产品特点:

1. Small size design, easy installation.
2. IP55, can be installed outside.

1. 采用微电脑控制技术, 系统集成度高, 稳定性强。
2. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Size 尺寸:

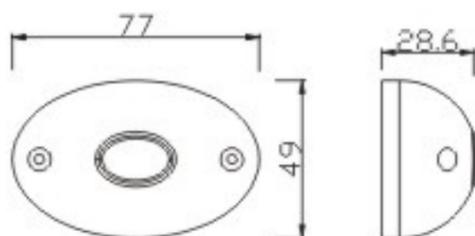

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	DC12V/24V DC 12V/24V
Detecting range 探测距离	Max 15m Max 15m
Working temperature 工作温度	-20~+70°C -20~+70°C
IP class IP 等级	IP55 IP55

YS120 Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. Small size design, easy installation.
2. IP54, can be installed outside.

1. 采用微电脑控制技术, 系统集成度高, 稳定性强。
2. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-24V AC/DC 12~24V
Detecting range 探测距离	≥20m ≥20m
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS120-L Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. With flash lamp, small size design, easy installation.
2. IP54, can be installed outside.

1. 通电闪烁, 采用微电脑控制技术, 系统集成度高, 稳定性强。
2. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-24V AC/DC 12~24V
Detecting range 探测距离	≥20m ≥20m
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS121 Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. Small size design, easy installation.
2. Internal Rotation system
3. IP54, can be installed outside.

1. 采用微电脑控制技术, 系统集成度高, 稳定性强。
2. 内部旋转系统, 便于安装。
3. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-24V AC/DC 12~24V
Detecting range 探测距离	≥12m ≥12m
Internal Rotation system, adjusted Angle 内部旋转角度	0~180° 0~180° 可调
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS121-L Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. With flash LED lamp, small size design, easy installation.
 2. Internal Rotation system
 3. IP54, can be installed outside.
1. 通电LED灯闪烁, 采用微电脑控制技术、系统集成度高、稳定性强。
2. 内部旋转系统, 便于安装。
3. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-24V AC/DC 12-24V
Detecting range 探测距离	≥12m ≥12m
Internal Rotation system, adjusted Angle 内部旋转角度	0~180° 0~180° 可调
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS122 Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. Small size design, easy installation.
 2. Internal Rotation system, can working with battery.
 3. IP54, can be installed outside.
1. 采用微电脑控制技术、系统集成度高、稳定性强。
2. 内部旋转系统, 便于安装, 可以用电池工作。
3. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	12-24VAC/DC or 1.5v, LR6AA size 12-24VAC / DC或碱性5号电池
Detecting range 探测距离	≥12m ≥12m
Internal Rotation system, adjusted Angle 内部旋转角度	0~180° 0~180° 可调
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS123 Photocell 安全光线



Product features 产品特点:

1. Small size design, easy installation.
 2. Inside PCBA adjustable.
 3. IP54, can be installed outside.
1. 采用微电脑控制技术、系统集成度高、稳定性强。
2. 内部PCBA的角度可以调节, 便于安装。
3. 发射接收距离远, 抗干扰能力强。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-24V AC/DC 12-24V
Detecting range 探测距离	≥12m ≥12m
The angle of PCBA PCBA旋转角度	±90° adjustable ±90° 可调
Working temperature 工作温度	-20~+60°C -20~+60°C
IP class IP 等级	IP54 IP54

YS415 Alarm lamp 警灯




Product features 产品特点:

1. Popular design, flash normal lamp.
 2. Can be used for all controllers.
1. 精致时尚的外观设计, 通电闪烁。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 220-240V AC/DC 220-240V
---------------------	----------------------------------

Size 尺寸:

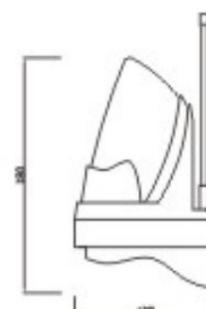

YS419 Alarm lamp
警灯



Product features 产品特点:

1. Popular design, flash LED lamp.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计, 通电LED灯闪烁。
2. 适合各种控制系统。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	DC 24V DC 24V
---------------------	------------------

YS421 Alarm lamp
警灯




Product features 产品特点:

1. Popular design, LED lamp.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计, LED灯。
2. 适合各种控制系统。

Size 尺寸:

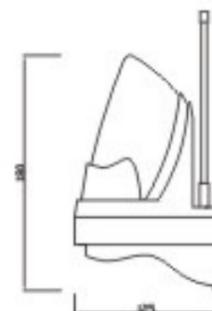

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	DC 24V DC 24V
---------------------	------------------

YS420 Alarm lamp
警灯




Product features 产品特点:

1. Popular design, normal lamp.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。

Size 尺寸:

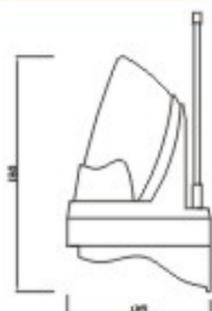

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 220-240V AC/DC 220-240V
---------------------	----------------------------------

YS422 Alarm lamp
警灯




Product features 产品特点:

1. Popular design, flash LED lamp.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计, 通电LED灯闪烁。
2. 适合各种控制系统。

Size 尺寸:

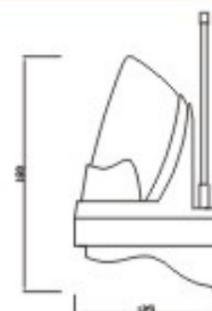

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 24-265V AC/DC 24-265V
---------------------	--------------------------------

YS319 Alarm lamp 警灯



Product features 产品特点:

1. Popular design, flash LED lamp.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计, 通电LED灯闪烁。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	AC/DC 12-265V AC/DC 12-265V
---------------------	--------------------------------

YS124 Vehicle loop detector 地感



Product features 产品特点:

1. Popular design.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	230V AC, 115V AC, 24V DC/AC, 12V DC/AC 230V AC, 115V AC, 24V DC/AC, 12V DC/AC 可选
Reaction time 反应时间	10ms 10ms
Sensitivity 灵敏度	Adjustable in 4 increments 四级可调

YS125 Vehicle loop detector 地感



Product features 产品特点:

1. Popular design.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	220V AC 220V AC
Reaction time 反应时间	20ms 20ms
Sensitivity 灵敏度	Adjustable in 4 increments 四级可调

YS126 Vehicle loop detector 地感



Product features 产品特点:

1. Popular design.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	220V AC 220V AC
Output mode 输出方式	Electric relay 继电器输出
Reaction time 反应时间	10ms 10ms
Sensitivity 灵敏度	Adjustable in 3 increments 三级可调

YS127 Vehicle loop detector
地感



Product features 产品特点:

1. Popular design.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	220V AC 220V AC
Relay output 继电器输出	DC24V/3A DC24V/3A
Reaction time 反应时间	20ms 20ms
Sensitivity 灵敏度	10 grades adjustable 十级可调

YS128 Vehicle loop detector
地感



Product features 产品特点:

1. Popular design.
2. Can be used for all controllers.

1. 精致时尚的外观设计。
2. 适合各种控制系统。


Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	220V AC 220V AC
Relay output 继电器输出	DC24V/3A DC24V/3A
Reaction time 反应时间	10ms 10ms
Sensitivity 灵敏度	10 grades adjustable 十级可调

YS416/7/8 Key switch for roller shutter
卷帘门钥匙开关



Size 尺寸:

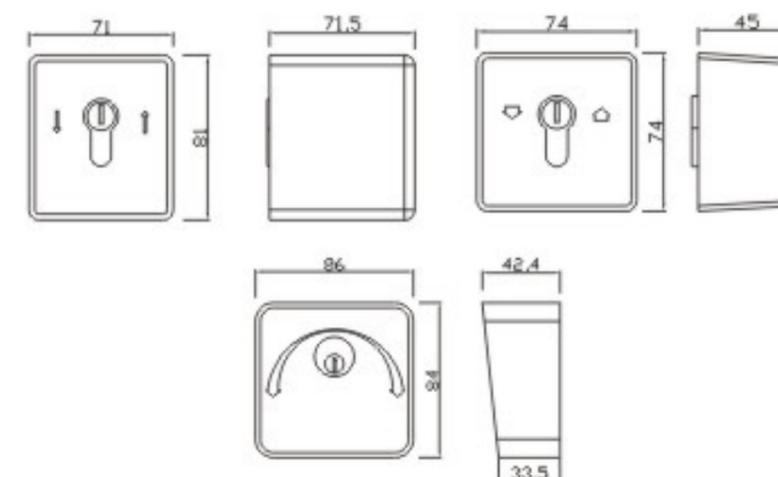


YS504 Waterproof access keypad 防水门禁机



Product features 产品特点:

1. Door open method: ID card, password, ID card with password.
 2. Waterproof type.
 3. It can work with automatic door system and card readers.
 4. IP class: IP68.
1. 开门方式: 支持感应卡、密码、感应卡加密码 三种开门方式。
2. 防水不锈钢金属外壳。
3. 带有常开接点, 配合自动门系统, 外接韦根读卡头可实现里外刷卡功能。
4. 防水级别 IP68。

Size 尺寸:

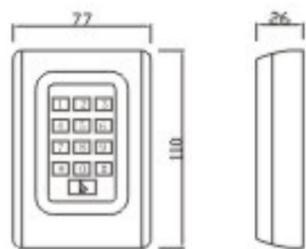

Technical data 技术参数:

Power input 工作电压	DC12V DC 12 V
Capacity 存储容量	2000 users 2000 个用户

ACCESS SYSTEM



YS522/3/4/6 Card reader 三灯读头



Product features 产品特点:

1. Work with IC card or ID card.
2. Used for access system, packing system and so on.

1. IC、ID卡。
2. 适用于门禁系统、考勤系统、楼宇、宾馆、小区、停车场等各种 RFID 射频识别领域。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Working voltage 工作电压	DC12V DC12V
Card type 读卡类型	ID card or IC card IC/ID卡
Working mode 工作模式	Wiegand26 Wiegand26

YS202-2 Electric bolt lock 二线低温电插锁




Product features 产品特点:

1. Two wires electric bolt lock with installing brackets are suitable for many types models automatic doors.
2. These types installing brackets will not work problem with bolt lock.

1. 通电磁感上锁，断电开启，低温双线电插锁适合各类自动门。
2. 独特的安装支架与锁舌不会产生误操作。

Size 尺寸:

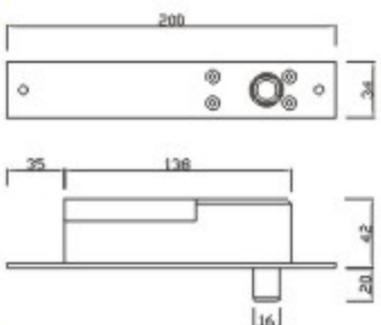

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC12V DC12V
Working current 工作电流	300mA 300mA
Start up current 启动电流	800mA 800mA

YS205-1 Time delay electric lock 五线低温延时电插锁




Product features 产品特点:

1. Locked with power and released when power failure.
2. Delay opening time can be adjusted, and had function of status feeding back.
3. Applied for wooden door, metal door, anti-fire door and automatic door.

1. 通电磁感上锁，断电开启。
2. 具有插拨开关调节延时时间，有门状态和锁状态信号输出。
3. 适用于木门，金属门，防火门，自动门使用。

Size 尺寸:

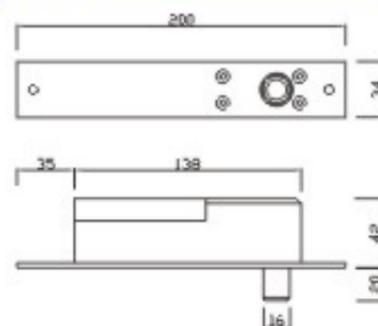

Technical data 技术参数:

Power supply 电源输入	DC12V DC12V
Working current 工作电流	90mA 90mA
Start up current 启动电流	800mA 800mA
Delay opening time 上锁延时	0s, 3s, 6s, 9s (0、3、6、9秒)可调

YS660 Magnetic lock(60kg) 60KG 明装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Small size suit for small door or special usage.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音，耐磨损。
2. 可用文件柜，小门型使用。

Size 尺寸:

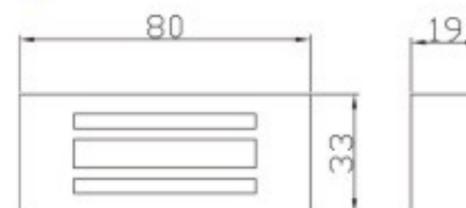

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/300mA, 24V/150mA 12V/300mA, 24V/150mA
Capacity 承受拉力	60KG 60KG

YS6-180 Magnetic lock(180kg) 180KG 明装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音，耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用，采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:

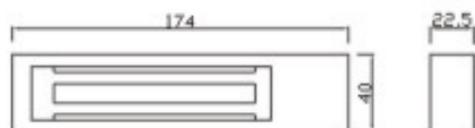

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/300mA, 24V/150mA 12V/300mA, 24V/150mA
Capacity 承受拉力	180KG 180KG

YS6-500 Magnetic lock(500kg) 500KG 明装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音，耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用，采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/500mA, 24V/250mA 12V/500mA, 24V/250mA
Capacity 承受拉力	500KG 500KG

YS6-280 Magnetic lock(280kg) 280KG 明装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音，耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用，采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:

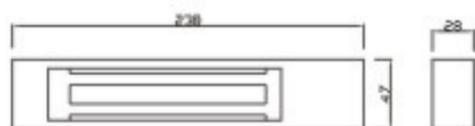

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/450mA, 24V/225mA 12V/450mA, 24V/225mA
Capacity 承受拉力	280KG 280KG

YS6-180M Magnetic lock(180kg) 180KG 双开磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音，耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用，采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/450mA, 24V/225mA 12V/450mA, 24V/225mA
Capacity 承受拉力	180KG 180KG

YS6-280M Magnetic lock(280kg)
280KG 双门磁力锁



Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音, 耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用, 采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:



Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/450mA, 24V/225mA 12V/450mA, 24V/225mA
Capacity 承受拉力	280KG 280KG

YS6-280A Magnetic lock(280kg)
280KG 暗装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音, 耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用, 采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:

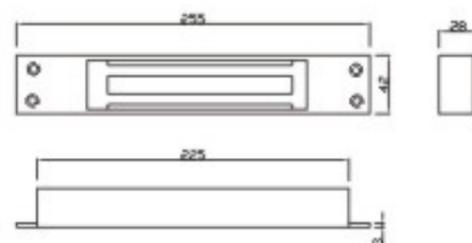

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/450mA, 24V/225mA 12V/450mA, 24V/225mA
Capacity 承受拉力	280KG 280KG

YS6-180A Magnetic lock(180kg)
180KG 暗装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音, 耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用, 采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:

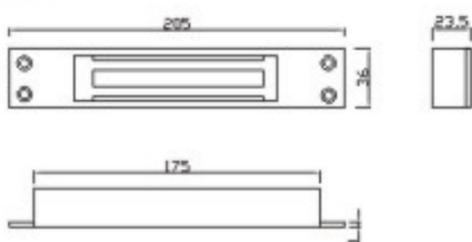

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/300mA, 24V/150mA 12V/300mA, 24V/150mA
Capacity 承受拉力	180KG 180KG

YS6-350A Magnetic lock(350kg)
350KG 暗装磁力锁




Product features 产品特点:

1. Low noise, long life.
2. Most popular for access system.

1. 利用电流产生强大的磁场从而使锁吸合。无噪音, 耐磨损。
2. 可以楼宇和门禁系统配套使用, 采用电控磁力关门自动上锁。

Size 尺寸:

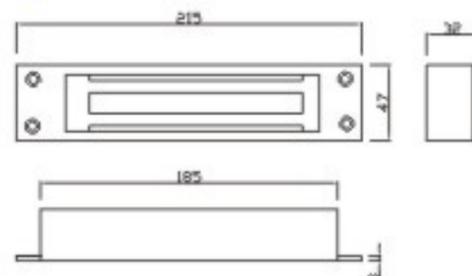

Technical data 技术参数:

Power input 输入电压	DC12V/24V DC12V/24V
Working current 工作电流	12V/500mA, 24V/250mA 12V/500mA, 24V/250mA
Capacity 承受拉力	350KG 350KG